

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ เหนือคลองกะเปียด ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๓๗,๗๗๓.๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท
(หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๓ หน้า
 - ๖.๓ เอกสารรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง จำนวน ๔๔ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสขุขันธ์	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
เลขรับที่ 52
วันที่ - 6/กพ. ๒๕๖๗
เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก โทร.๐๗๕-๕๒๐๔๓๘

ที่ นศ ๘๒๓๐๒/๘๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ เนื้อคลองกะเปียด ตำบลห้วยปริก อำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ที่ ๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ เนื้อคลองกะเปียด ตำบลห้วยปริก อำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใน ๑๕ วันทำการ
๑.๑.๒ นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี

๑.๒.๓ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยเร็ว การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจ ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคากลางผู้เสนอราคารายนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๗ เนื้อคลองกะเปียด ตำบลห้วยปริก อำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดราคากลางในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เป็นเงินจำนวน ๖๙๘,๙๐๐.๐๐ บาท (-หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

//๓.ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๗ เนื้อคลองกะเปียด ตำบลห้วยปรือ อำเภอดวงจันทร์ นครศรีธรรมราชเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามอนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์พิพัฒน์ สัมเกลี้ยง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

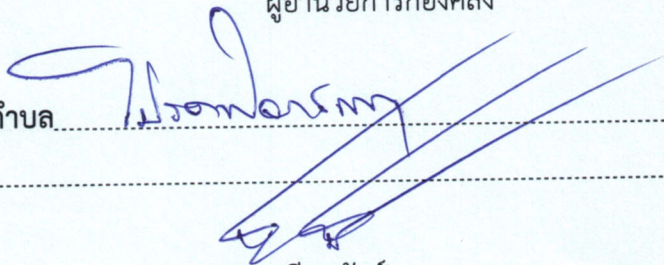
/ความเห็น...

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เสด็จโปรดพิจารณา


(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมลงนาม


(นายชาติรี ชูจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) เห็นชอบ

(☐) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

จ.ส.ต


(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

๕ ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 7 เหนือคลองกะเปียด ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ห้วยปรือ ที่ 20/2567, ราคาน้ำมัน 30.00-30.99

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-	1.4054	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	414.00	30.75	12,730.50	1.4054	43.22	17,891.44
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46.00	995.21	45,779.66	1.4054	1,398.67	64,338.73
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	920.00	452.30	416,116.00	1.4054	635.66	584,809.43
10	Expansion Joint	ม.	16.00	144.13	2,306.08	1.4054	202.56	3,240.96
11	Contraction Joint	ม.	72.00	61.56	4,432.32	1.4054	86.52	6,229.18
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.60	577.88	15,949.49	1.4054	812.15	22,415.41
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
					497,314.05		รวม	698,925.15

ตัวอักษร (-หักส่วนลดค่าหินแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด

698,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

497,314.05

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)