

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบกโพรงจากบ้านนายสมพร บุญเมือง – ถนนสายพรุแสงปากกา หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร) ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร. ๕ จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ แบบราคากลาง ปร. ๔ จำนวน ๓ ฉบับ
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน โชติพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.กะเปียด	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

เลขรับที่ 23

วันที่ ๑๑ มค ๒๕๖๖

เวลา 15:30 น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก โทร.๐๙๕-๕๒๐๔๓๘

ที่ นศ - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๑.๑ ที่ ๓๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบกโพรงจากบ้านนายสมพรบุญเมือง-ถนนสายพหุแขวงปากกา หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

๑.นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายอุเทน โชติพงศ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓.นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

๑.๒ ที่ ๓๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกาะกลาง-ทางหลวงสาย ๔๒๒๔ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

๑.นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายอุเทน โชติพงศ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓.นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

๑.๓. ที่ ๓๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกาะกลาง-ทางหลวงสาย ๔๒๒๔ (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

๑.นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายอุเทน โชติพงศ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓.นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

๑.๔ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเหนือห้วย (บริเวณห้วยยางแดง) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

๑.นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นายอุเทน โชติพงศ์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

//๓.นายพงษ์พัฒน์...

๓.นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลียง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางสำหรับโครงการ สำหรับงานก่อสร้างตั้งข้างต้น นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการ สำหรับจ้างก่อสร้างเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดโครงการดังนี้

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโพรงจากบ้านนายสมพร บุญเมือง-
ถนนสายพรุแซงปากกา หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปรก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้กำหนดราคากลาง เมื่อครั้งประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.๒ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกาะกลาง
-ทางหลวงสาย ๔๒๒๔ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปรก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้กำหนดราคากลาง เมื่อครั้งประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยกำหนดราคา
กลางเป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.๓ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกาะกลาง-ทางหลวงสาย
๔๒๒๔ (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปรก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลาง
เมื่อครั้งประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน
๓๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.๔ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเหนือห้วย (บริเวณห้วยยางแดง)
หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปรก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลาง
เมื่อครั้งประชุม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน
๓๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ข้อกฎหมาย


- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕


๔.ข้อเสนอแนะ

ขอรายงานผลการคำนวณราคา มาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ดังรายละเอียด
เอกสารที่แนบท้ายนี้)


๕.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามอนุมัติ ราคากลาง ต่อไป

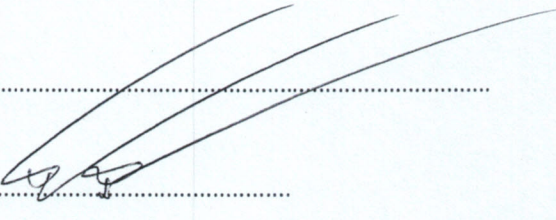
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอุเทน โชติพงศ์) (นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)
นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- โสภณ พงษ์พานิช

(ลงชื่อ)..........
(นายเอกชัย รักษาทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- โสภณ พงษ์พานิช

(ลงชื่อ)..........
(นายชาตรี ชูจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- โสภณ พงษ์พานิช

(ลงชื่อ)จ.ส.ต..........
(นายคินทร์ จิตธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

ราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกโพรงจากบ้านนายสมพร บุญเมือง - ถนนสายพูนสง ปากกา
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.ห้วยปรือ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง
 สถานที่ตั้ง ม.4 ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 27 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,397.65	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,397.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์) นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายอุเทน โชติพงศ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ด. นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

ราคากลางค่าก่อสร้าง ถนน คสล.

ป.ร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกโพรงจากบ้านนายสมพร บุญเมือง - ถนนสายพุ่มพวง ปากกา
 สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(จนถึง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
	1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(จนถึง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	812.00	1.79	1,453.48	1.4019	2.51	2,037.63	
	2.2 งานตัดดินคันทาง								
	2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
	2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
	2.3 งานดินถมคันทาง								
	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก								
	3.1 ชั้นรองพื้นทาง								
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
	3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	22.838	450.67	10,292.18	1.4019	631.79	14,428.60	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทรายรองพื้นปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	40.600	480.11	19,492.47	1.4019	673.07	27,326.49	
	4 งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
5	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	812.00	388.36	315,347.2	1.4019	544.44	442,085.21	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	218.92	1,751.39	1.4019	306.91	2,455.27	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	109.62	7,892.47	1.4019	153.67	11,064.45	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	55.72	-	1.4019	78.11	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,206.61	-	1.4019	1,691.54	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,378.10	-	1.4019	3,333.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,639.35	-	1.4019	5,102.00	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	35,222.26	-	1.4019	49,378.09	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานเขาคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	343.93	-	1.4019	482.16	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.					1.4019			
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	612.44	-	1.4019	858.58	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,268.79	-	1.4019	3,180.61	-	
①	งานทาง					=		499,397.65	
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม					=			