



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔
ถึงบ้านนายจ๋านง ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจ๋านง ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งานวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ ชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกกำหนด) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ภายในวงเงิน ๔๙๑,๕๓๑.๕๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบบองสตางค์) และผู้บริหาร ท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจันทง ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๑,๕๓๑.๕๒ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอริศรา ทวีทรัพย์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสหรั่ง	กรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

เลขรับที่

200

วันที่

๕ พ.ค. ๒๕๖๘

เวลา

10.32 น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก โทร.๐๗๕-๕๒๐๔๓๘

ที่ นศ.๘๒๓๐๒/

๕๓๘

วันที่

๕ พ.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจันทน์ ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ที่ ๑๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจันทน์ ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกกำหนด วงเงินงบประมาณ ๔๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใน ๑๕ วันทำการ

๑.๒ นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี

๑.๓ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจ ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคากลางผู้เสนอราคารายนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจ่านง ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจ่านง ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เป็นเงินจำนวน ๔๙๑,๕๓๑.๕๒ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์-)

๓. ขอกกฎหมาย

- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย ๔ ถึงบ้านนายจ่านง ศฤงคาร (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามอนุมัติราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอริศรา ทวีทรัพย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

/ความเห็น...

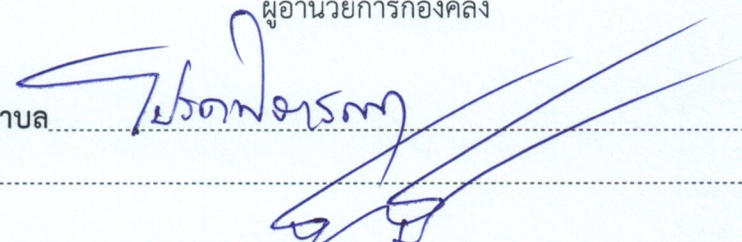
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชาติรี ชูจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

จ.ส.ต


(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากซอย 4 ถึงบ้านนาจันง ศฤงคาร (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ห้วยปรือ ที่ 118/2568 ลว.ที่ 9 เม.ย.68 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	770.00	1.83	1,409.10	1.4054	2.57	1,980.35
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.50	569.25	21,916.13	1.4054	800.02	30,800.93
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	770.00	402.33	309,794.10	1.4054	565.43	435,384.63
10	Expansion Joint	ม.	14.00	145.32	2,034.48	1.4054	204.23	2,859.26
11	Contraction Joint	ม.	59.50	62.27	3,705.07	1.4054	87.51	5,207.11
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	525.16	-	1.4054	738.06	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,814.34	10,886.04	1.4054	2,549.87	15,299.24
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-			-	-
					349,744.92		รวม	491,531.52
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์-)							ปรับยอด	491,531.52

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

349,744.92

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางอรุณศรี ทวีทรัพย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)